

Maguire Vakuum-Trocknervorstellung am Hausmessestand der Firma



Energy for your business
- ein Schlagwort für die Zukunft.

In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen unseren energiesparenden Vakuumtrockner der Firma **MAGUIRE®** mit seinen unschlagbaren Vorteilen wie


- + geringe Energiekosten
- + fast 10x schnelleres Trocknen (PA in 25 Minuten)
- + Reduzierung der Maschinenstillstandzeit
- + kein Molekularsiebwechsel
- + geringere Wartung
- + kompakte Einheit/geringe Aufstellfläche
- + selbsterklärenden Prozess

präsentieren.

Bringen Sie uns Ihre derzeitigen Energiekosten pro kW mit, **wir berechnen Ihnen die jährliche Energiekosteneinsparung** die bis zu € 7.000,00 pro Jahr möglich ist.



Ultra 150

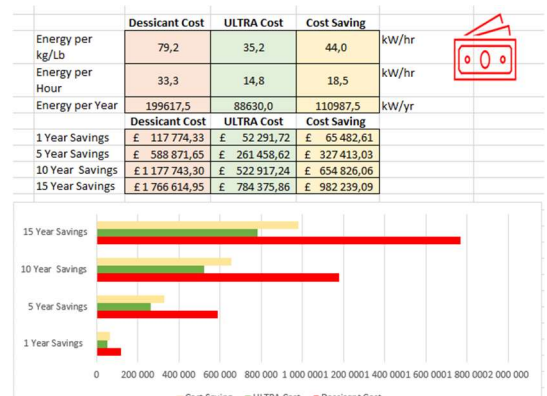

INFO


Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Melden Sie sich noch heute an und sichern Sie sich einen von 180 limitierten Plätzen. Hier geht's zur [Anmeldung](#).

Die **Teilnahmegebühr** beträgt 75 € pro Person. Der Erlös geht zur Gänze an die **St. Anna Kinderkrebsforschung**. Für angehende Kunststoffspezialisten, wie Schüler, Studenten und Lehrlinge, ist die Teilnahme kostenlos.



Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

(So) kommen Sie zur Plastoplan!

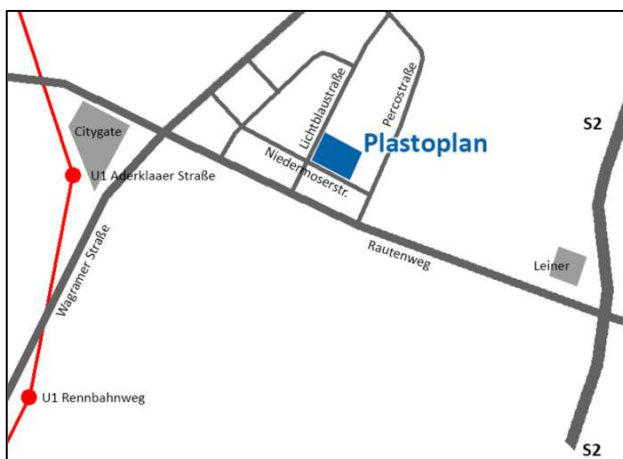

Termin: Donnerstag 15.06.2023

Beginn: 9:00 Uhr (Anreise ab 8:30)

- Hausmesse mit über 20 Ausstellern in der Plastoplan Lagerhalle
- 8 Fachvorträge in der neuen Produktionshalle
- Reichlich Zeit für Networking
- Humorvolles, energiegeladenes Kabarettprogramm
- Mittagsbuffet & Grillabend mit DJ Bloomwerk



Für Restfeuchte-Untersuchungen bzw. Messungen können wir Ihnen auch unseren HydroTracer von **aboni anbieten!**



Testzeit:	10-45 Minuten
Prüftemperatur:	50-210 °C (einstellbar in 1 °C Schritten)
Probengewicht:	0,01-50 g
Reagenz:	CaH ₂ -Pads / CaH ₂ -Granulatform
Messbereich:	0,2-25 mg (absolut) 0,0005-5% (relativ)
Genauigkeit:	Messfehler <2%
Auflösung:	1 ppm (0,0001%) 0,1-0,8 mg (abhängig vom Messbereich)
Umgebungsbedingungen:	-10...40 °C/90% rF (nicht kondensierend)
Stromversorgung:	100-240 VAC (50/60 Hz) / 1000 W
Gewicht:	6,4 kg
Abmessungen:	290 x 180 x 260 mm
Schnittstelle:	USB
System Anforderungen:	PC mit min. WIN 7 SP 1 oder höher

Herr Ing. Thomas Fasching

Übernahm mit April 2023 die Betriebsleiterfunktion der Firma Büchler.

Die jahrelange Erfahrung im Kunststoffbereich, gelernter Kunststofftechniker, ist eine Bereicherung im Haus Büchler bzw. auch für unsere Kunden in Österreich und der Deutsch-Schweiz.



Vertretungen für Österreich



Spritzgießmaschinen von
40- 6500 t für
Thermo- Duroplast - PVC
- Silikon Elastomere



Kunststoffzerkleinerungs-
Mahlanlagen, Anguss- und
Teileentnahmegeräte, Feinmahl-
Anlagen, Entstaubungsanlagen

műanyagipari aprítók-darálók
engusz és darabkiszedő
készülékek, finomdaráló berendezés,
por szétválasztó berendezés



Gravimetrische Dosiergeräte
Vakuumtrockner

gravimetrikus színadagolók
vákuumszárítók



Mess- und
Automatisierungstechnik



Förder- und Einfärbgeräte,
Trockenlufttrockner,
Materialbeschickungs-
anlagen, Kleincontainer,

felszívó- és színezőkészülékek
szárazlevegős szárítók
anyagbevonó berendezések
kis konténer



Automation von Spritzgiess-
Maschinen von 20 t-4000t
Robottechnologie mit Touchscreen
Angussentnahmegeräte

automatizáció fröccsöntőgépekhez
20-4000t záróerőtartományban
robottechnika érintőképernyővel
enguszszedő robotok



Metallseparatoren

fém szétválasztó



Förderbänder, Fördertechnik

szállítószalagok, Szállítás technika



Temperiergeräte, Prozesskühlung

szerszámtemperálók, hűtőberendezés



Volumetrische und gravimetrische
Masterbach-Dosiergeräte von
5 bis zu 25000 g/h

térfogat és grammadagolós
mesterkeverők
5 től 25000 g/h –ig.



Temperiergeräte für
Wasser bis 200°C
und Öl bis 350°C

szerszámtemperálók
vizes 200°C- ig
oil → 350°C



Umlufttrockner
Mahlgutauflösungsanlage

levegős anyagszárítók
darálmány előkészítő berendezés