


KOMPAKTTROCKNER KTN 50/150

TROCKENLUFTTROCKNER KTN 50-150
PROZESSLUFTMENGE 50 M³/H,
TROCKNUNGSTEMPERATUR 70 °C BIS 120 °C
TROCKENGUTBEHÄLTER TGB 150 MIT 150 L NUTZVOLUMEN,
PRODUKTBERÜHREND AUS EDELSTAHL, ISOLIERT MIT AL-MANTEL.
VOLL ZU ÖFFNENDE FRONTTÜR MIT GROSSEM SCHAUGLAS,
DADURCH IDEALE REINIGUNGSMÖGLICHKEIT BEI MATERIALWECHSEL !
TGB KOMPL. MIT SCHWENKDECKEL, ZEIGERTHERMOMETER UND
HANDSCHIEBER DN100.
TROCKNER AUSGERÜSTET MIT ZWEI TROCKENMITTELPATRONEN
FÜR KONTINUIERLICHE ENTFEUCHTUNG DER PROZESSLUFT
UND EINER MOTORISCHEN UMSCHALTWEICHE FÜR
DRUCKLUFTFREIEN BETRIEB UND OPTIMALER ANSTEUERUNG DES
TROCKNUNGS- UND REGENERATIONSZYKLUS IN BEIDEN
TROCKENMITTELPATRONEN.
GEGENSTROM-REGENERATION MIT TROCKENLUFT FÜR KURZE
REGENERATIONSZEITEN UND SENKUNG DER ENERGIEKOSTEN.
KONSTANTE UND STABILE TROCKENLUFTQUALITÄT MIT EINEM
TAUPUNKT DER PROZESSLUFT VON -30 °C BIS -65 °C.
HEIZUNGSSTEUERUNG ÜBER HALBLEITERRELAIS MIT KOMPLETT
UNABHÄNGIGER SICHERHEITSTEMPERATURKONTROLLE FÜR
REGENERATIONS- UND PROZESSLUFT,
TEMPERATURREGELUNG MIT SELBSTREGULIERENDEM
PID-ALGORITHMUS FÜR HOHE PRÄZISION.
SDS-MATERIALSCHUTZFUNKTION ZUR VERMEIDUNG VON
ÜBERTROCKNUNG ODER THERMISCHER SCHÄDIGUNG DES
KUNSTSTOFFGRANULATES DURCH KURZFRISTIGE ABSENKUNG DER
TROCKNUNGSTEMPERATUR WÄHREND DER STILLSTANDSZEITEN DER
VERARBEITUNGSMASCHINE.
TROCKNERSTEUERUNG MIT 5,7" TOUCHSCREEN ZUR
BENUTZERFREUNDLICHEN BEDIENUNG. KOMFORTABLE
MENÜFÜHRUNG
MIT SPRACHUMSCHALTUNG IN MEHRERE SPRACHEN,
VISUALISIERUNG ALLER BETRIEBSZUSTÄNDE UND AUSGABE
EVENTUELLER ALARM-, WARN- ODER WARTUNGSHINWEISE MIT
KLARTEXTANZEIGE. STÖRMELDESPEICHER FÜR
HISTORISCHE STÖRMELDUNGEN UND MATERIALDATENBANK FÜR ÜBER
60 STANDARDMATERIALIEN UND ZUSÄTZLICHEN 100 INDIVIDUELLEN
DATENSÄTZEN ZUR ERLEICHTERUNG DER EINSTELLUNG DER
MATERIALSPEZIFISCHEN TROCKNUNGSDATEN.
ZEITSCHALTSTEUERUNG MIT WOCHENPROGRAMM ZUR VORGABE DER
BETRIEBSZEITEN.
TROCKNERGEHÄUSE PULVERBESCHICHTET IN RAL 5013 / RAL
9003
ANSCHLUSSLEISTUNG: 2,9 kW, 230 V, 50 HZ

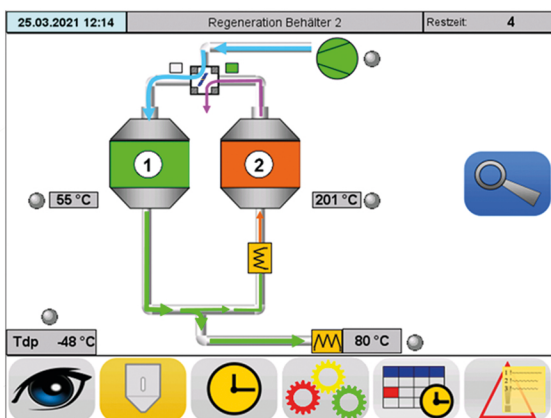

BEISPIELBILD DISPLAY STEUERUNG