




TECHNISCHE DATEN JU 7500 II /plus


																				PARAMETER		EINSPRITZEINHEIT	

DIMENSIONEN JU 7500 II /plus


Schließeinheit

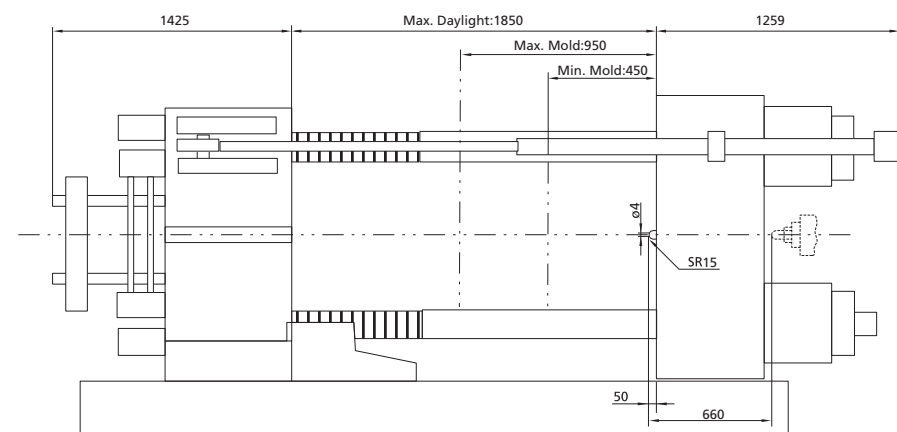


Frontansicht

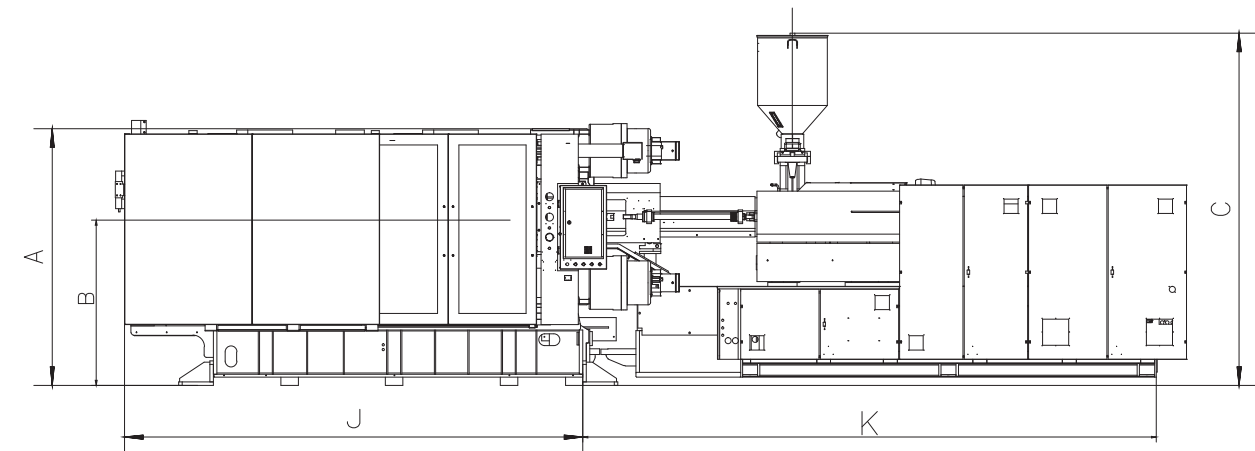


Aufspannmaße
Bewegliche Platte

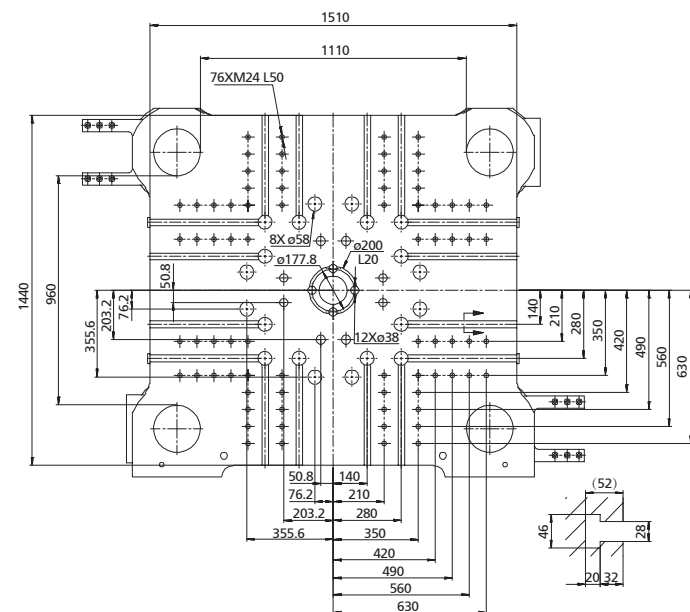


Aufspannmaße
Feste Platte

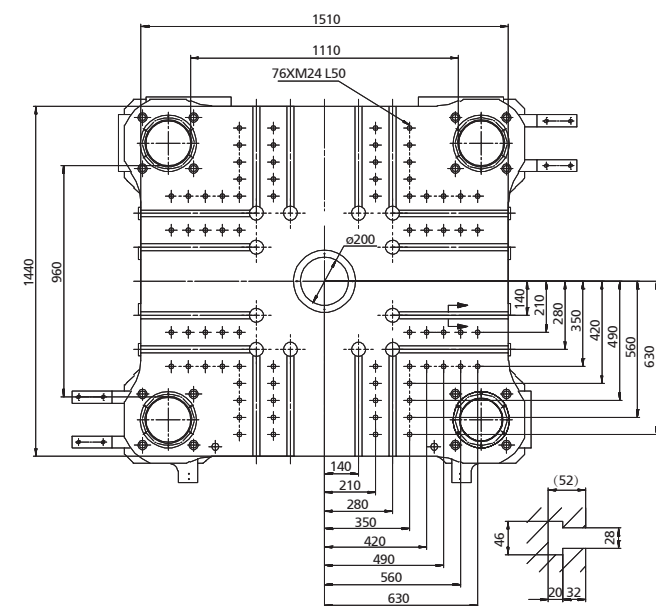


Draufsicht

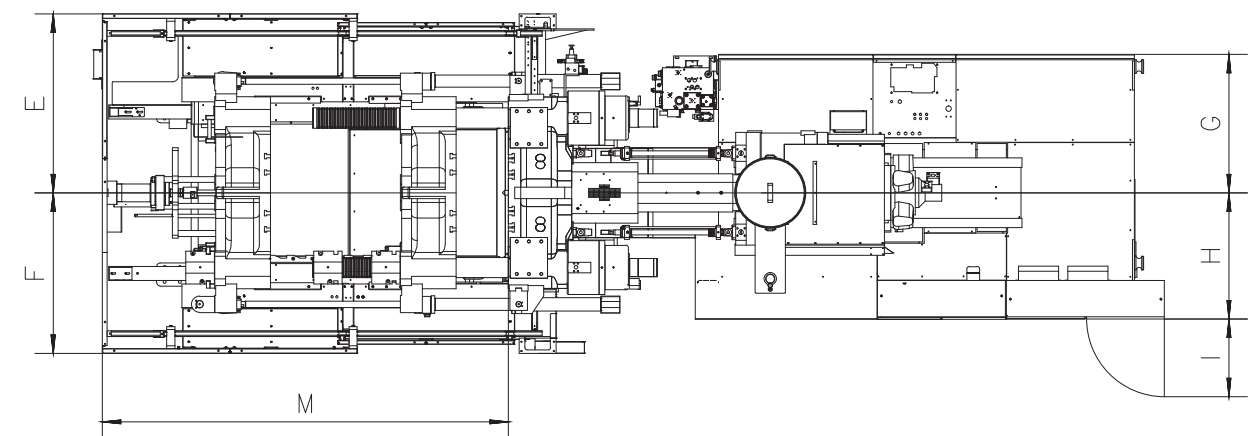


Robot
Mechanische Schnittstelle

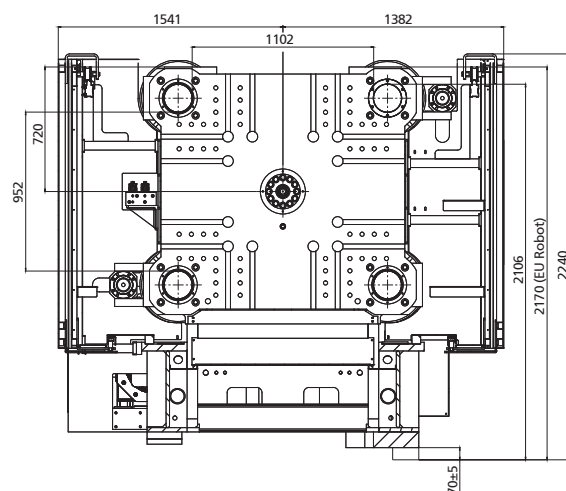

Robot
Draufsicht feste Platte

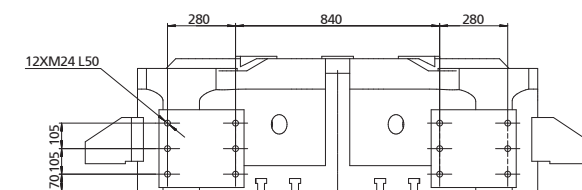

Seitenansicht

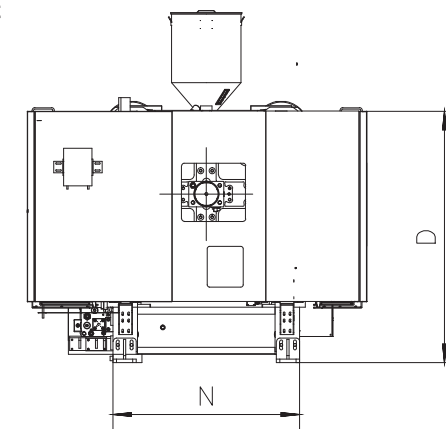

Standard

EINSPRITZENHEIT
DIMENSIONEN (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N
2950	2208	2106	2595	2213	1541	1379	1187	905	674	4006	3879	3496	1607
4500	2208	2106	2950	2213	1541	1379	1237	955	674	4006	3974	3496	1607
5000	2208	2106	3030	2213	1541	1379	1191	1088	544	4006	5078	3496	1607
6800	2328	2226	3170	2333	1541	1379	1191	1088	544	4006	5064	3496	1607
8400	2328	2226	3231	2333	1541	1379	1359	1178	544	4006	5278	3496	1607

Wir behalten uns vor, Änderungen aufgrund weiterer technischer Entwicklungen vorzunehmen.